

KARIN (15 ÷ 40 Bar)

Corps en polyamide renforcé, pièces internes en contact avec le liquide en acier inox, membrane séparatrice en HPS®.

Cuerpo de poliamida reforzado, piezas internas a contacto con el líquido de acero inox, membrana de separación en HPS®.


Körper aus verstärktem Polyamid, medienberührende Bauteile aus Edelstahl, Trennmembran aus HPS®.

Équipé de - Suministrado con - Ausgestattet mit

Manomètre en bain de glycérine, porte-tuyau de refoulement diam 10 mm., porte-tuyau de by-pass diam 20 mm.

Manómetro en baño de glicerina, portagoma de envío dia. 10 mm., portagoma de by-pass dia. 20 mm.

Glycerin-Manometer, Schlauchstutzen auf Druckleitung 10 mm D., Schlauchstutzen auf Bypass 20 mm

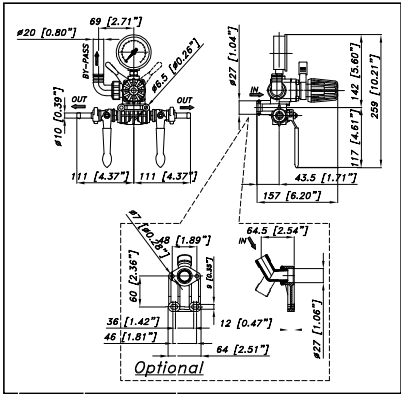

Réf. Ref. Best.Nr.	NR. 	MAX 	MAX 
24.4011.97.3	2	50 l/min 13,2 USGPM	15 bar 218 P.S.I.
24.4001.97.3	2		40 bar 580 P.S.I.
24.4028.97.3	3		
24.4035.97.3	4		

