


RMV

VERSION

D


3400rpm

Ø 3/4"

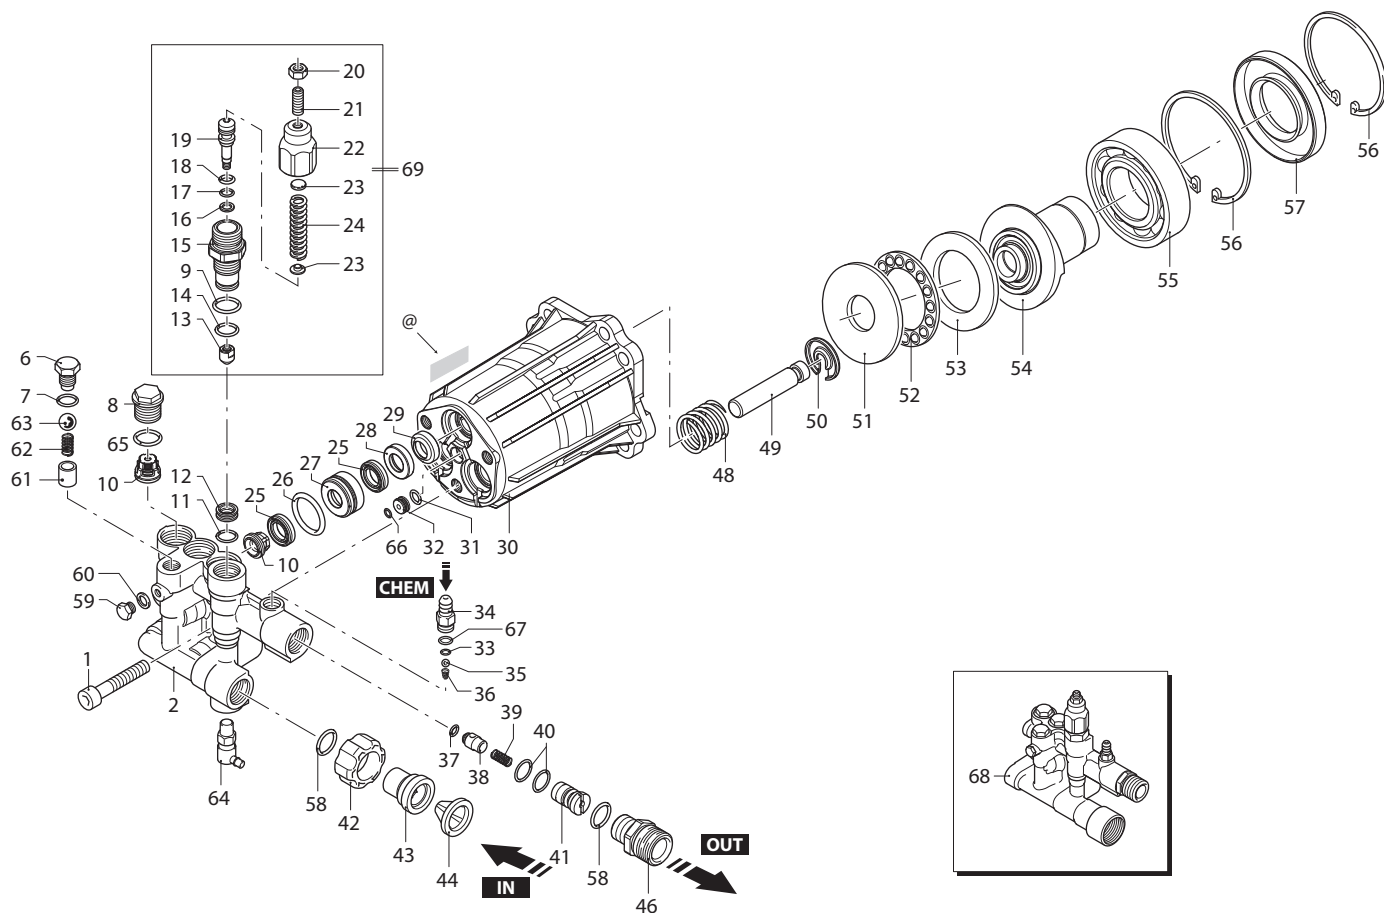

AR003564-EM

KIT RICAMBI / PART KITS

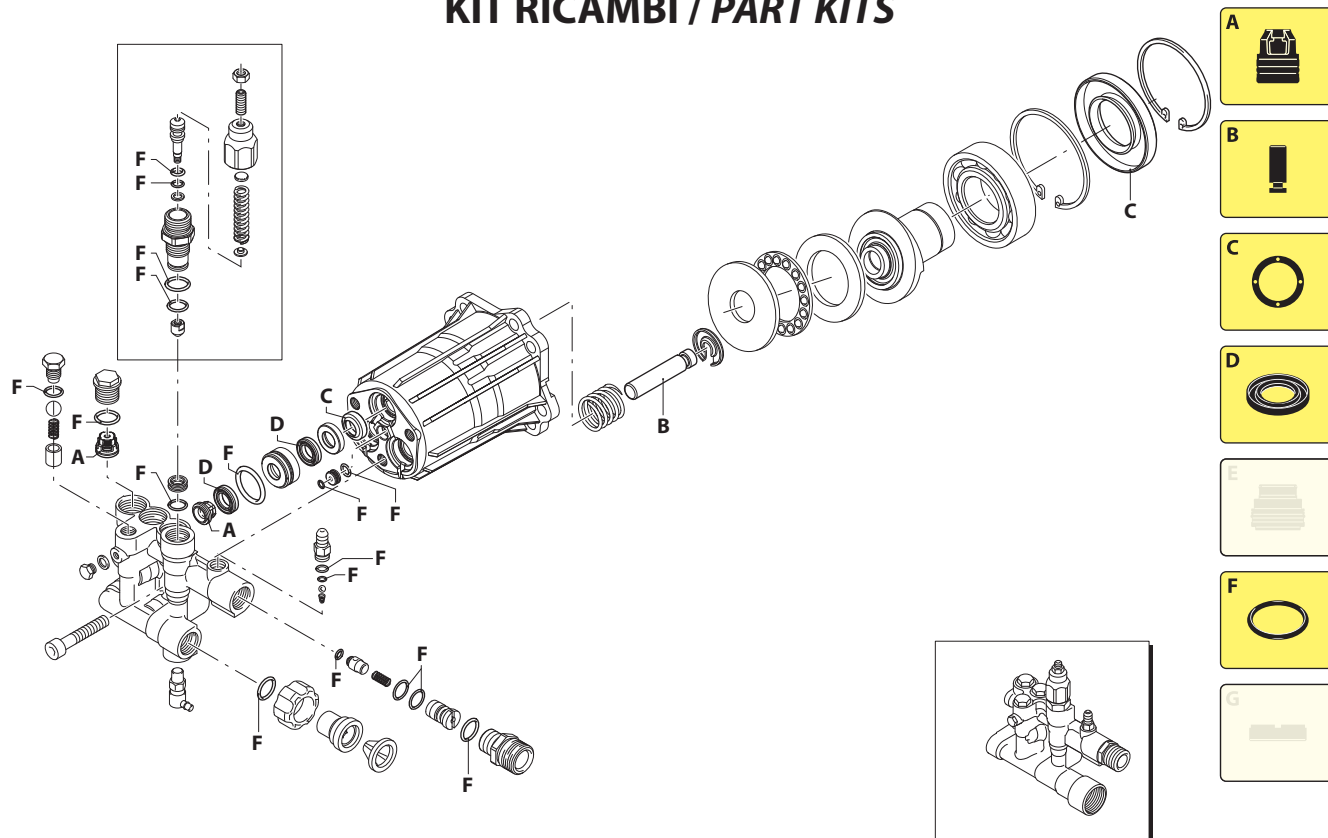

AR003565-EM

284 Series

RMV 3400 rpm D version ø 3/4" - Brass

2 G23 (25108)
2.5 G26 (25109)
2.5 G30 (24462)



Pos.	Cod.	Denominazione	Description	Qt	Note	Pos.	Cod.	Denominazione	Description	Qt	Note
1	800220	Vite	TCEI M8x45	3	C=25Nm	48	2840060	Molla	Spring	3	
2	2841620	Testa	ottone	1		49	2840530	Pistone	Piston	3	
6	2840830	Vite		1	C=10Nm	50	2840050	Fermo	Lock	3	
7	600180	Guarnizione OR	Ø 7,66x1,78	1		51	1980130	Ralla	Fifth wheel	1	
8	2841530	Tappo		3	C=25Nm	52	1980250	Ralla	Fifth wheel	1	
9	740290	Guarnizione OR	Ø 14x1,78	1		53	1980240	Ralla	Fifth wheel	1	
10	2849050	Valvola completa	ottone	6		54	2840730	Piattello	14° marcato 1	1	□ ▲
11	1470210	Guarnizione OR	Ø 9x1	1		54	2840900	Piattello	11° marcato 7	1	●
12	2841080	Sede		1		55	161060	Cuscinetto	Bearing	1	
13	2840760	Otturatore		1	C=3Nm	56	161050	Anello	seeger Øi 72	2	sp.2,5
14	820510	Guarnizione OR	Ø 10,82x1,78	1		57	2841050	Anello	tenuta	1	
15	2840750	Guida pistone		1	C=20Nm	58	2840890	Guarnizione OR	Ø 14x2	2	
16	2760210	Anello	antiestrusione	1		59	2840840	Tappo	Plug	1	
17	660190	Guarnizione OR	Ø 6,07x1,78	1		60	480650	Rondella	Washer	1	
18	2260100	Guarnizione OR	Ø 6,02x2,62	1	□	61	2840441	Sede	Seat	1	C=16Nm
19	2841140	Pistone		1		62	2840450	Molla	Spring	1	
20	1060120	Dado	M6	1		63	1060100	Sfera	Ball	1	Inox
21	392840	Vite	M6x16	1	Inox	64	2761380	Valvola	Valve	1	C=16Nm
22	2760480	Inserito		1		65	2841520	Guarnizione OR	Ø 13,5x1,8	3	
23	1980220	Piattello		2		66	3400650	Tappo	Plug	1	
24	2760410	Molla		1		67	3700250	Guarnizione OR	Ø 8x1,1	1	80 ShA
25	2200141	Tenuta acqua		6	☒	68	2849273	Premontaggio testa	Head assembly	1	
26	770590	Guarnizione OR	Ø 21,95x1,78	3		69	42151	Valvola di regolazione	Regulation valve	1	
27	2840550	Boccola	Ø 12	3							
28	2840540	Boccola	Ø 12	3							
29	1683500	Tenuta olio		3							
30	2840230	Corpo pompa		1							
31	480560	Guarnizione OR	Ø 6,75x1,78	1							
32	2840710	Tappo		1							
33	480480	Guarnizione OR	Ø 4,48x1,78	1							
34	3700240	Portagomma	Ø 8	1	C=4Nm						
35	1250280	Sfera		1	Inox						
36	1560520	Molla		1							
37	1460431	Guarnizione OR	Ø 4x2,5	1	85 Sh ☒						
38	3700220	Valvola		1							
39	3700210	Molla		1							
40	800560	Guarnizione OR	Ø 8,73x1,78	2	☒						
41	3700200	Iniettore		1							
42	2841220	Raccordo	3/4"NH	1							
43	2841230	Raccordo	alluminio	1	C=25Nm						
44	1266330	Filtro		1							
46	2841120	Raccordo		1	C=25Nm						

SIMBOLOGIA - SYMBOLS

● Per / For RMV 2 G23 cod. 25108	□ Per / For RMV 2.5 G26 cod. 25109	▲ Per / For RMV 2.5 G30 cod. 24462
--	--	--

KIT RICAMBI - PART KITS

A=KIT 42123 valvole valves		B=KIT 42161 ø 12 pistoni pistons		C=KIT 42127 tenute olio oil seals		D=KIT 2235 ø 12 tenute acqua water seals	
Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty
10	6	49	3	29	3	25	6
				57	1		

- C Tolleranza coppia di serraggio +0÷-10% / Tightening torque tolerance +0÷-10%
- ☒ Avvitare con Loxeal 55-14 / Screw with Loxeal 55-14
- ☒ Lubrificare con grasso Molykote PG54 / Lubricate with grease Molykote PG54
- ☒ Lubrificare con grasso Molykote G807 / Lubricate with grease Molykote G807
- ☒ Avvitare con Loxeal 83-55 / Screw with Loxeal 83-55
- @ Posizionamento targa di identificazione / Identification plate positioning

Olio - Oil

Tipo / Type	Quantità / Quantity
SAE 75W90	0,065 Kg

F=KIT 42701 OR O-Rings

Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty
7	1	31	1	67	1		
9	1	33	1				
11	1	37	1				
14	1	40	2				
17	1	58	2				
18	1	65	3				
26	3	66	1				

Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty