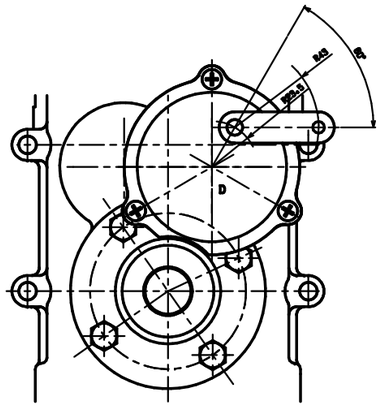
D
M12×1
90°

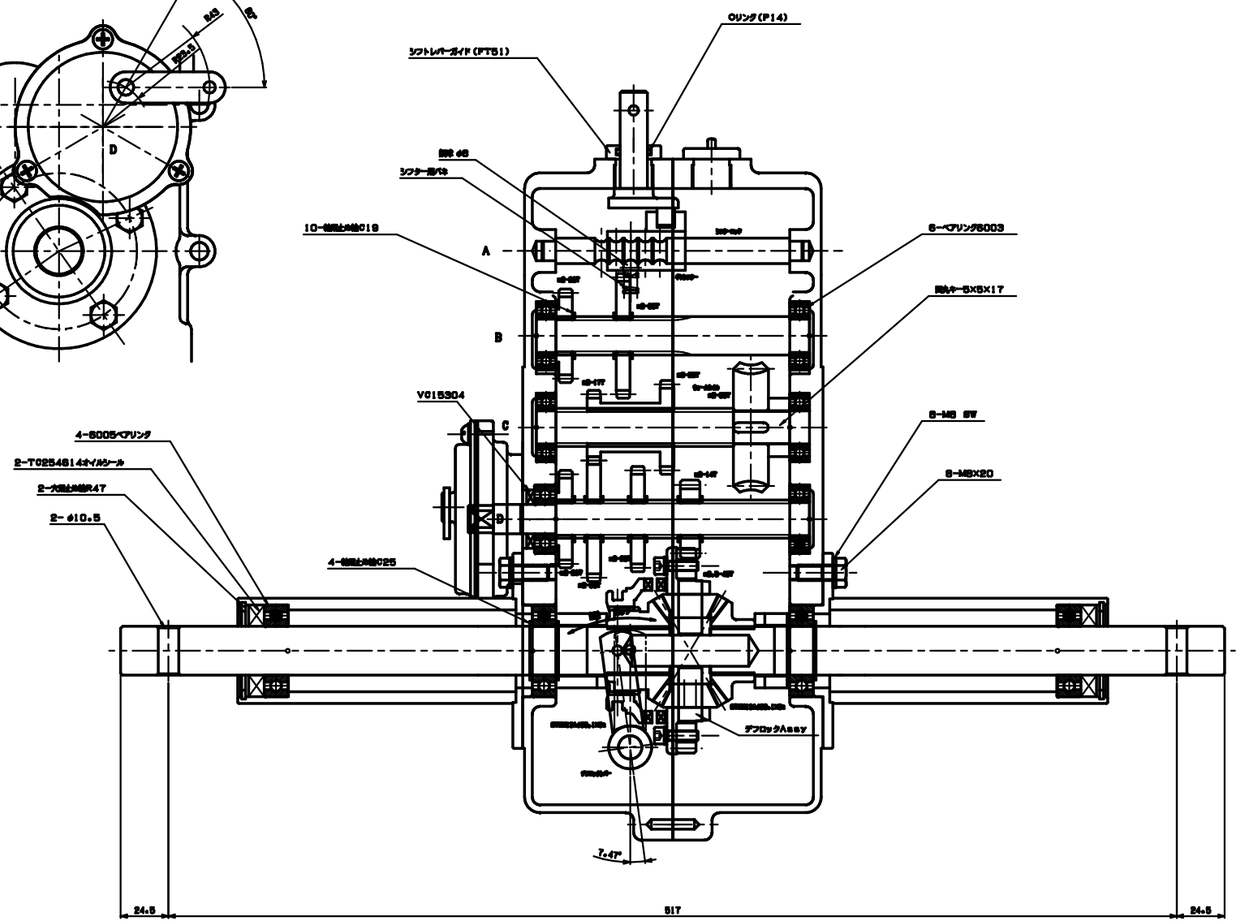
Oリング(P14)
シフトレバーガイド(FT51)
10-
A
B
C
6-ベアリング6003
M6ヘキサゴンSX17
6-M6 SW
6-M8X20
4-
4-6005ベアリング
2-T025414オイルシール
2-穴付止めM8R47
2- φ10.5
4-
VC15304
デフロックAssy
7.47°
24.5
517
24.5

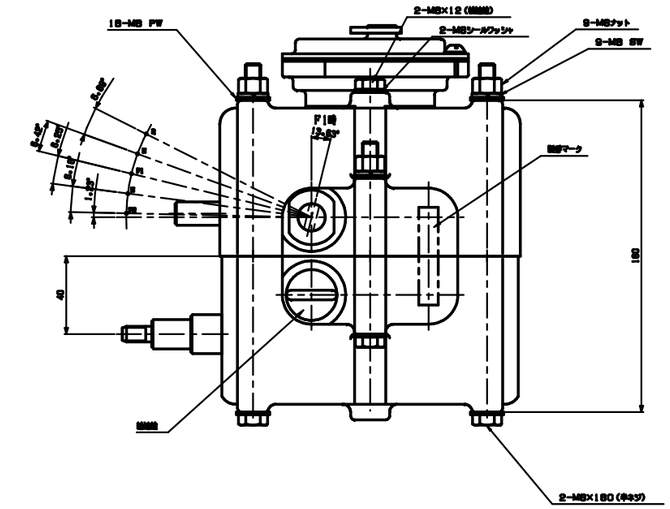
18-M8 PW
2-M8×12
2-M8シールワッシャ
8-M8ナット
8-M8 SW
F1時
12.53°
脱脂マーク
160
40
2-M8×180

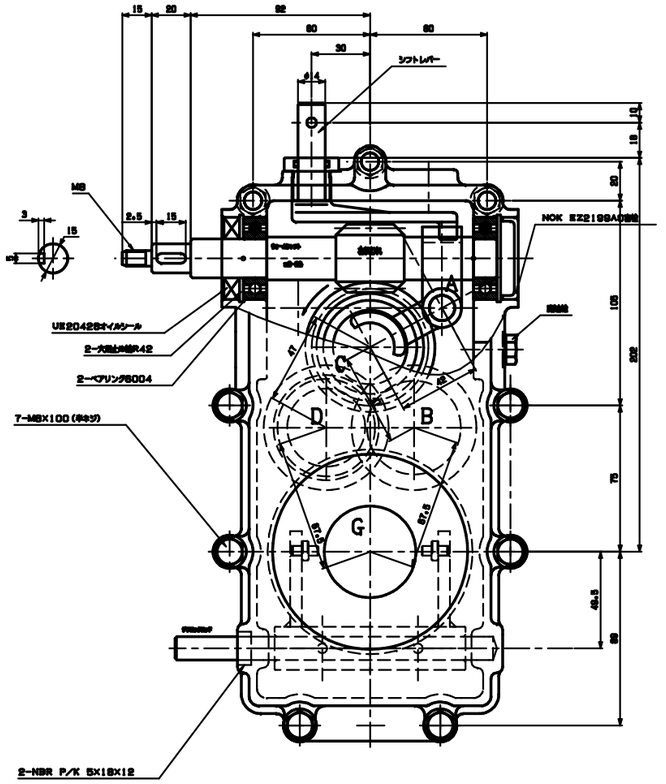
15
20
92
60
60
30
シフトレバー
φ14
10
18
50
M6
3
15
2.5
15
NOK EZ2199AC0RE
VE2042オイルシール
2-穴付止めM8R42
2-ベアリング6004
7-M8X100
105
202
75
87.5
45.5
89
2-NBR P/K 5X18X12